




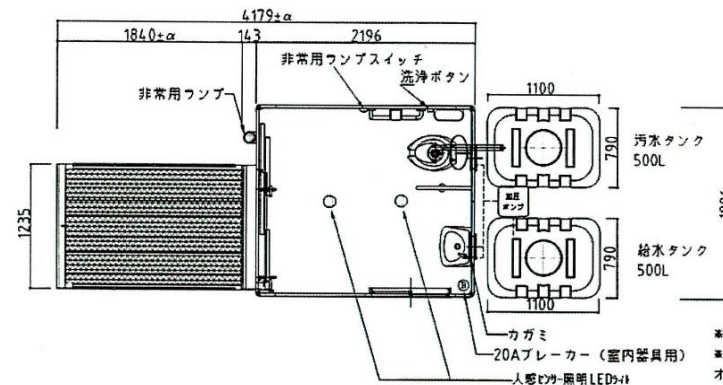


平面図




正面図

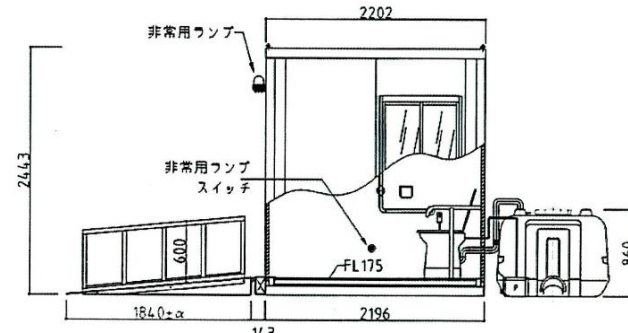

右側面図

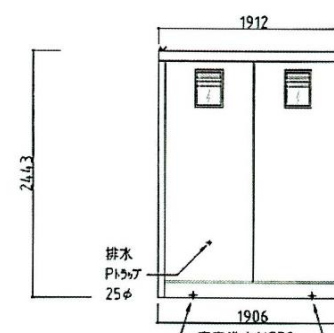

背面図

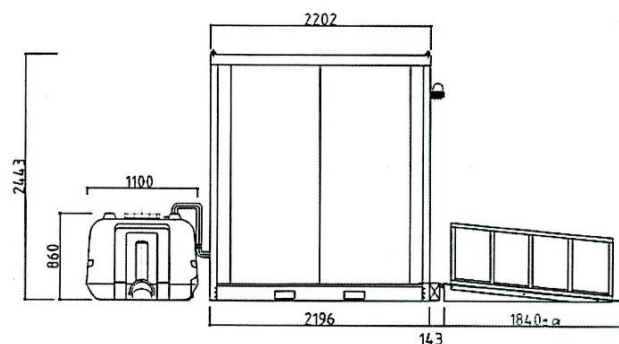

左側面図

シャトルポンプ

電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
定格電流	8.4/7.1A
定格電力	250/250W
起動電流	12.7/11.3A
定格消費電力	650W/701W

加圧ポンプ

定格電圧	AC100V
定格電流	5.6A
消費電力	390W
定格出力	250W

*手洗排水工事が必要です。
*手洗排水タンクは、
オプションとなります。

名称	仕様
本体骨材料	軽鋼形鋼&亜鉛めっき板
本体骨組構造	ロックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛めっき鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル 30t
壁パネル	両面亜鉛めっき鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル 30t
ドアパネル	フラッシュドア 吊り下げ式引違戸
床	耐水合板15t 耐水シート貼り溝排水構造 (ドレン付)
照明	LED小型シーリングライト7.5w (人感センサー付)
窓	アルミ引違窓 型板ガラス
窓付ガラス	アルミサッシ枠 (樹脂ガラス付)
大便器	電動式シャトル洋式便器 陶器製
便座	普通便座
ペーパーホルダー	フックタッチ式
手洗器	陶器製
鏡	400×600×5t
大便器用手すり	ステンレス製 (K820)
握りバー	ステンレス製 L型 700×500
把手	樹脂製 (内、外 両面)
表示錠	ステンレス製 回転式
非常用ランプ	赤色回転灯

*給排水位置は、多少ズレル場合があります。必ず、原物合わせで配管をして下さい。

【0014L】

名称	バリアフリートイレ ST3R型	シャトル水洗貯留システム500	総尺	日付	図番	会社名
----	-----------------	-----------------	----	----	----	-----